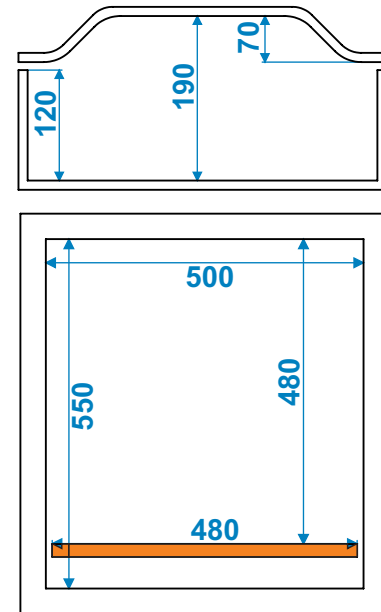


**TAPA CURVA**

**BOMBA:.....21 m<sup>3</sup>/h**  
**POTENCIA:... 0,8 kw**  
**VOLTAJE:..... 230 V 50/60 Hz**  
**PESO:..... 100 Kg.**

**OPCIONES.-**

**GAS.....Incluido**  
**HILO CORTE (Plastico Sobrante)..**  
**BARRAS SUPLEMENTO.....**

**CARACTERISTICAS GENERALES.-**

Construida en acero inoxidable AISI 304.  
 Diseño especial higienico.  
 Placa de mandos digital con 25 programas.  
 Vacío por % y por tiempo.  
 Gas por % y por tiempo.  
 Sujecion de Bolsa a la entrada de gas.  
 Contador digital de horas de trabajo.  
 SOFT AIR.  
 Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.  
 Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.  
 Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.